


PA 20 T

BISON PALFINGER



SEGURA, EFICIENTE, FIABLE




MÁXIMA ÁREA DE TRABAJO

La plataforma aérea BISON PALFINGER PA 20 T ofrece un manejo muy simple unido a gran fiabilidad. Permite el acceso rápido a puntos de difícil acceso y ofrece máximo confort, rigidez y seguridad.

Máxima área de trabajo y óptimo acceso a todas las posiciones de trabajo gracias a:

- sistema de brazos en aluminio especialmente ligero
- limitador con medición de momento cerca del eje de vuelco
- cesta de trabajo con „efecto Jib“
- cesta con área de trabajo de 180° (opcional)



Máximo confort de manejo gracias a:

- óptima finura y suavidad de todos los movimientos
- componentes de alta calidad (distribuidor Danfoss)
- Giro sobre rodamiento robusto con motor-reductor ajustable
- Cilindro de elevación con amortiguación final en ambos sentidos
- Sistema de brazos especialmente rígido con grandes diámetros y mínima flexión
- Extensión simultánea, rápida y suave de todas las prolongas mediante cadenas
- Cesta que llega al nivel de calle para permitir un cómodo acceso



MÁXIMA SEGURIDAD DE USO Y MÁXIMA ESTABILIDAD



Máxima seguridad de uso gracias a:

- sistema de vigilancia de los gatos en posición de transporte
- sistema de vigilancia de los gatos en posición de trabajo
- cambio automático entre cesta y gatos con bloqueo mútuo (impide un mal manejo de los gatos)
- motor-reductor de giro con freno de láminas pretensado por muelles
- sistema de arrastre de prolongas mediante cadenas dobles muy robustas
- cesta aislada (opción)
- sistema de manejo a prueba de fallos según categoría de seguridad 3 según EN 954-1

Máxima estabilidad mediante:


- 2 gatos abatibles en la parte delantera
- 2 gatos extensibles en la parte trasera



DATA PA 20 T

BISON PALFINGER PA 20 T	
Datos técnicos – Equipamiento de serie:	
Plataforma aérea conforme CE. Dimensiones y detalles según	EN 280
Mínimo PMA del vehículo portador	3,5 t
Altura de trabajo máxima	20,0 m
Altura del suelo de cesta	18,0 m
Alcance lateral máximo con 80 kg de carga	11 m
Alcance lateral máximo con 200 kg de carga	8,4 m
Sistema de giro con rodamiento de giro y motorreductor ajustable, ángulo de giro	355 grados
Cesta de trabajo en aluminio	700 x 1400 x 1100 mm
Carga máxima de la cesta	200 kg
Alimentación eléctrica en cesta enchufe	CE 230 V
Tensión de alimentación	12 V DC
Depósito con filtros, capacidad	45 l
Válvulas pilotadas	en todos los cilindros y giro
Manejo	desde la cesta
Manejo de emergencia	en la columna
Pares de emergencia	en cesta y columna
Manejo de emergencia	bomba manual

BISON PALFINGER PA 20 T	
Opciones	
4 gatos de apoyo, 2 abatibles delanteros, 2 extensibles traseros	
Giro de la cesta	180° (90° + 90°)
Ángulo de giro de la máquina	sin-fin
Cesta de trabajo	poliester

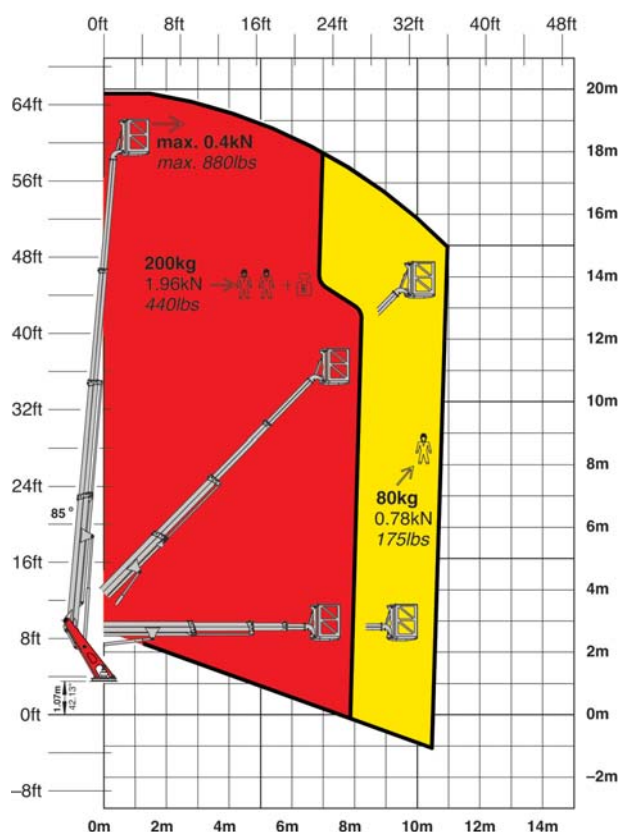

Con la PA 20 T adquiere Vd. la experiencia de BISON PALFINGER acumulada desde hace años en el sector de las plataformas aéreas, le reconocida calidad de PALFINGER, así como el respaldo de más de 1500 puntos de servicio en todo el mundo.

Las máquinas mostradas están equipadas en parte con opciones y no siempre corresponden a la versión standard. Para el montaje se deben de respetar las normas locales. Todas las medidas sin compromiso.



Se reserva el derecho de modificaciones técnicas.

KP-BIPA17/20TM1+SP, 09/07

www.bisonpalfinger.com